



1. Packen Sie die Ware sorgfältig aus.
2. Überprüfen Sie die Ware auf Vollständigkeit und Schaden.

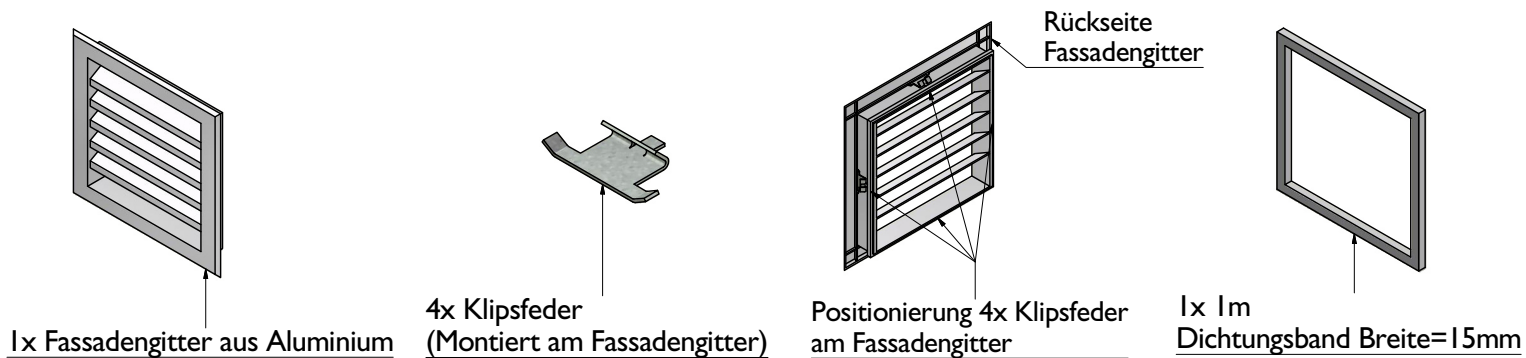

3. Tragen (kleben) Sie das Dichtungsband ringsum auf der Rückseite des Fassadengitters dichtließend auf.

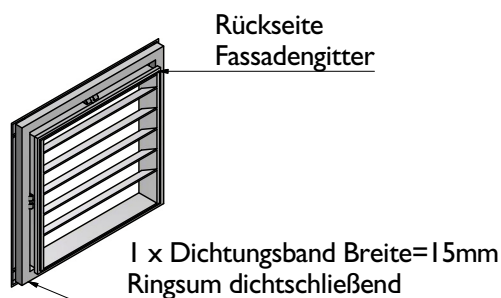

4. Montieren Sie das Fassadengitter am Außenkanal TL. Das Dichtungsband wird dabei komprimiert.
- Achtung! Aluminiumlamellen zeigen nach unten (Schlagregen).
5. Überprüfen Sie den Sitz und die Dichtheit des Fassadengitters zum Außenkanal.

