





Thermo-Lüfter anschließen

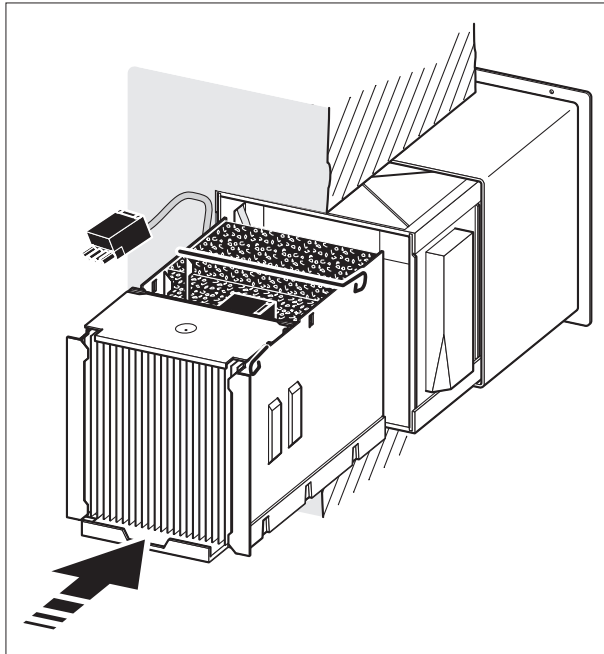

- ⇨ Entfernen Sie die beiden Stützpappen aus dem Teleskopkanal-Innenteil, wenn der 2-K-Montageschaum ausgehärtet ist und der Außen- und Innenputz, die Tapeten, Fliesen u. ä. angebracht sind.
- ⇨ Führen Sie den kompletten Einschub bis zur Hälfte in den Teleskopkanal ein.

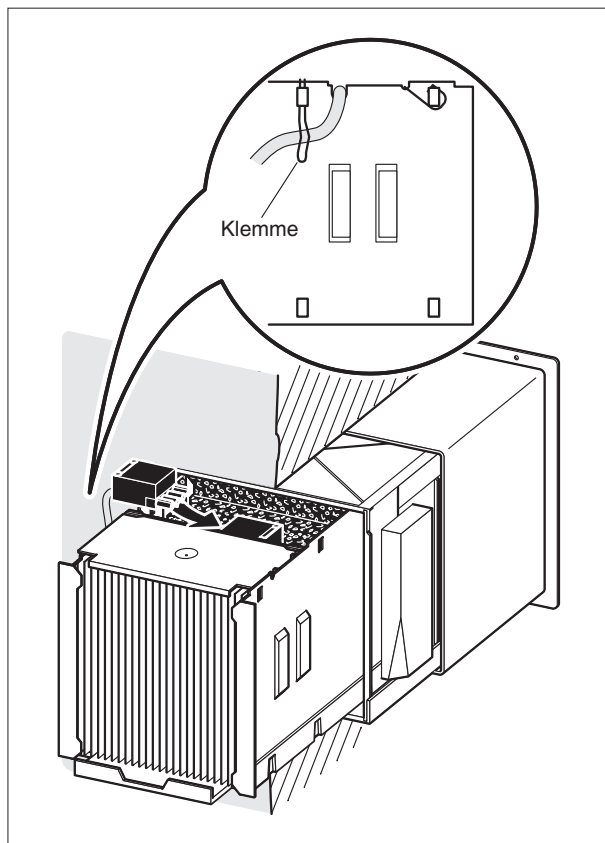

- ⇨ Stecken Sie die Kabelanschlussbuchse an den Elektrostecker des Motorhalters.
- ⇨ Befestigen Sie das flexible Motoranschlusskabel unter der Klemme an der linken Seite des Einschubs.



Kurzschlussgefahr!

Es besteht Kurzschlussgefahr, wenn das Kabel eingeklemmt oder gequetscht wird.